


# EGNAZIA

maglia 124 X 132 mm

Recinzione in grigliato metallico caratterizzata da un'ampia maglia quadrata: trasparenza e leggerezza sono le prerogative di questo prodotto di ampia versatilità che si adatta bene sia a contesti urbani che extraurbani.

**Voci di capitolato:** Recinzione in grigliato metallico Egnazia di Emmegi spa costituita da pannelli modulari, monolitici, non giuntati od affiancati larghezza 1992 mm , maglia 124x132 mm , profili verticali in piatto 25x2 mm (interasse 124 mm ), collegamenti in tondo orizzontale Ø 5 mm (interasse 132 mm). Cornici orizzontali del pannello, inferiore e superiore, in piatto di acciaio 25x4 mm piegato alle estremità per una lunghezza di 40 mm e provvisto di asola 12x16 mm. Cornici saldate ai profili verticali mediante procedimento di elettrofusione senza materiale di apporto. Piantane in piatto da 60x7 mm dotate di opportune forature per l'aggancio dei pannelli e per la messa a terra della recinzione. Interasse piantane standard 2000 mm.

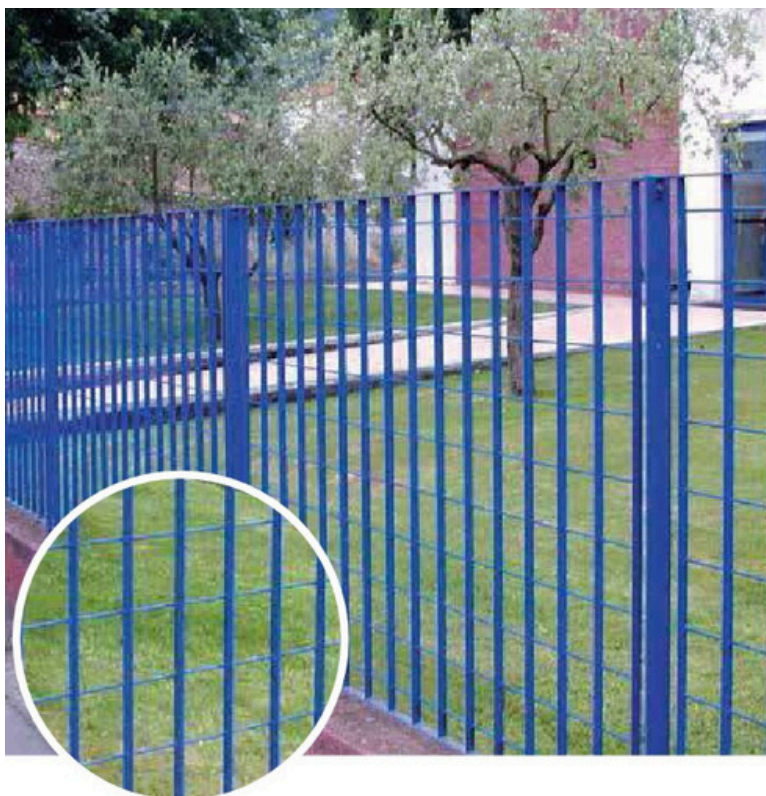


## MISURE STANDARD

Pannello larghezza 1992 mm interasse 2000 mm		Piantana	da cementare	da tassellare	Punti di fissaggio
Altezza (mm)	Profilo vert. (mm)	Sezione (mm)	Altezza (mm)		n.
930	25x2	60x7	1210	1011	2
1194	25x2	60x7	1494	1275	2
1458	25x2	60x7	1758	1539	2
1986	25x2	60x7	2336	2067	2

## MATERIALE

- Pannelli e Piantane in acciaio S 235 JR UNI EN 10025
- Bulloneria in acciaio inox AISI 304

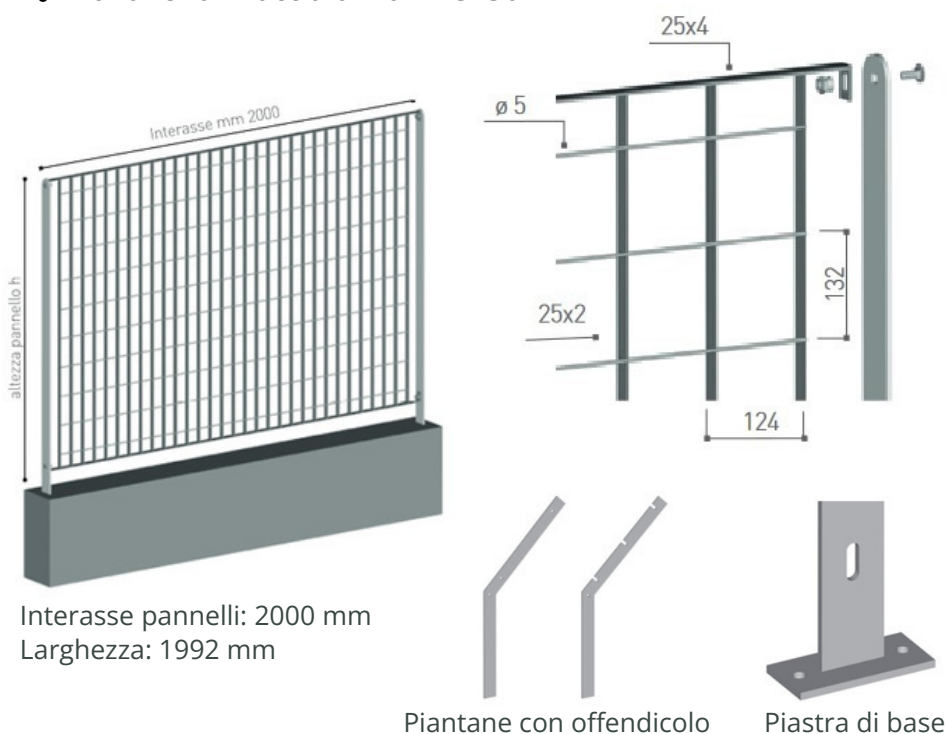

## PIANTANE

- Sezione : Piatto 60x7 mm oppure 80 x 8mm
- Piantana da tassellare dotata di piastra di base 130x60 mm con due fori sul lato lungo Ø 14mm
- Tutte le piantane sono dotate di forature per l'aggancio dei pannelli e per la messa a terra
- Optional: piantana angolare 60x60x8 oppure 80x80x8 mm
- Optional: piantane con offencicolo per l'alloggiamento di pannelli inclinati o filo spinato

## FINITURA

### Rivestimento dei Pannelli e delle Piantane

Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461

### Verniciatura


In resine poliesteri su materiale zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461 nelle colorazioni RAL come da tabella dei colori.

## TABELLA COLORI RAL

MICALIZZATO OPACO effetto MANO ANTICA <b>GRIGIO 223</b>	GRIGIO PLATINO <b>RAL 7036</b>	NERO INTENSO <b>RAL 9005</b>
MARRONE CIOCCOLATA <b>RAL 8017</b>	MARRONE RAME <b>RAL 8004</b>	ROSSO CARMINIO <b>RAL 3002</b>
VERDE MUSCHIO <b>RAL 6005</b>	VERDE MENTA <b>RAL 6029</b>	BLU GENZIANA <b>RAL 5010</b>
AVORIO CHIARO <b>RAL 1015</b>	GIALLO TRAFFICO <b>RAL 1023</b>	BIANCO PURO <b>RAL 9010</b>

Le tinte campione indicate possono subire, per effetto stampa, piccole differenze di tonalità rispetto ai colori originali RAL.


## ACCESSORI per RECINZIONI in GRIGLIATO

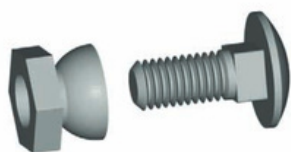

**BULLONE ANTIFURTO**




**SQUADRETTA TELESCOPICA**

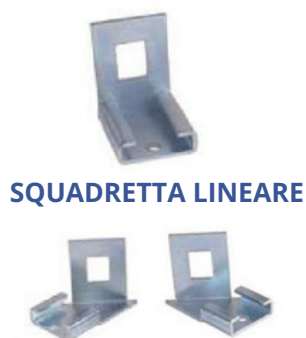

**SQUADRETTA LINEARE**

**SQUADRETTA A 45°**

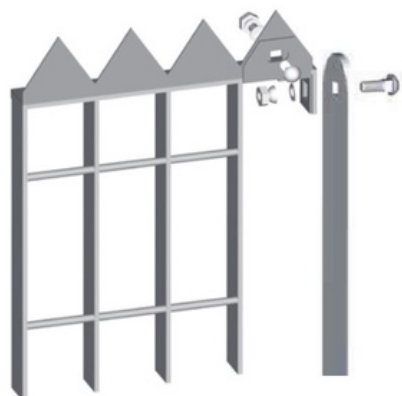

**PUNTE ANTINTRUSIONE**



**TERZO ATTACCO**

**Bullone antifurto:** In alternativa alla vite con testa esagonale e bullone da 10mm è disponibile il bullone antifurto in acciaio inox AISI 304 TTQST M 10x30

**Squadretta telescopica:** Quando in fase di montaggio non è possibile installare la piantana ad un interasse di 2000 mm il pannello deve essere tagliato a misura: la squadretta telescopica viene inserita nella cornice superiore ed inferiore della recinzione e consente di fissare alla piantana il pannello adattato. La squadretta a 45° consente di effettuare un cambio di direzione lungo il perimetro della recinzione. Materiale: acciaio zincato.

**Punte antintrusione:** Si tratta di un accessorio opzionale che può essere montato sulla cornice superiore della recinzione per conferire maggiore sicurezza e rendere difficoltoso lo scavalcamento. Materiale: acciaio zincato, verniciabile.

**Terzo attacco:** Si utilizza per pannelli di altezza superiore a 2000 mm al fine di conferire maggiore rigidità al sistema pannello-piantana. Materiale: acciaio zincato.